



Οι λέβητες arco κατασκευάζονται από εύηκτο αντιδιαβρωτικό μαντέμι GG20 κατά DIN 1691.

Έχουν τρεις διαδρομές καυσαερίων και η πόρτα ανοίγει δεξιά ή αριστερά. Το σώμα του λέβητα είναι μονωμένο περιμετρικά με υαλοπάπλωμα πάχους 80 mm με επικάλυψη ανακλαστικού φύλλου αλουμινίου.

Το μπροστινό και το οπίσθιο κάθλημα είναι μονωμένα με υαλοβάμβακα πάχους 40 mm και η πόρτα είναι μονωμένη με πυρίμαχο υλικό από κεραμικές ίνες (αντοχή μέχρι 1300°C).


Ο πίνακας οργάνων περιέχει θερμοστάτες καυστήρα, κυκλοφορητή και ασφάλειας, θερμομέτρο νερού, διακόπτη ON - OFF και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και ασφάλειας.

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ωφέλιμη - Ονομαστική		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΒΑΡΟΣ (kg)	ΠΕΡ/ΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (Lt)	ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ Ø (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
		(Kcal/h)	(KW)	Ύψος	Πλάτος	Μήκος					
AC-3	3	25.000-30.200	29-35	923	490	415	121	14,5	130	493022003	740,00
AC-4	4	35.000-40.500	41-47	923	490	517	148	18	130	493022004	880,00
AC-5	5	45.000-50.800	52-59	923	490	619	175	21,5	150	493022005	1.020,00
AC-6	6	55.000-61.000	64-71	923	490	721	202	25	150	493022006	1.160,00
AC-7	7	65.000-71.400	76-83	923	490	823	229	28	150	493022007	1.300,00

- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 90° C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ (mm ΣΝ)	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (in)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ INTERCAL	
			ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΑΕΡΙΟΥ
AC-3	3,5	1 1/4"	SL 10B	SGN (F) 10
AC-4	3,7	1 1/4"	SL 22B	SGN (F) 10
AC-5	6,2	1 1/4"	SL 22B	SGN (F) 22
AC-6	7,3	1 1/2"	SL 22B	
AC-7	8,1	1 1/2"	SL 33B	

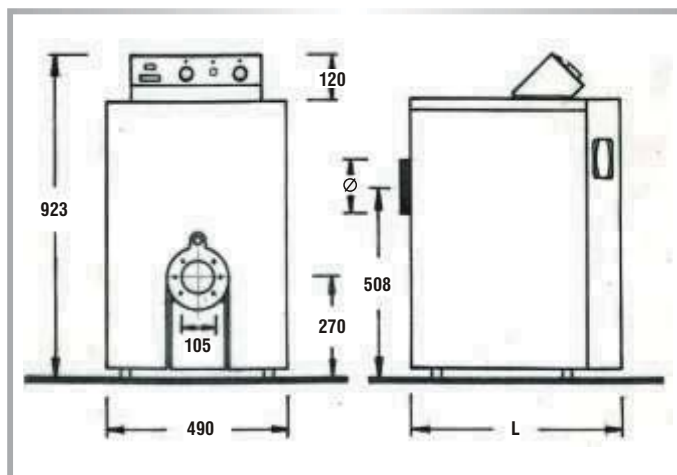

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Οι λέβητες παραδίδονται συναρμολογημένοι.

Τα καλύμματα και ο πίνακας οργάνων, παραδίδονται σε ξεχωριστές συσκευασίες.